



Legfelső ponton zárható
szolár légtelenítő



Fagymentes terület határa


Napkollektor vezérlő



Érzékelő kábelek

Vezérlés 230V betáplálás

Sematikus elvi kapcsolási rajz egész évben működő melegvízellátó rendszerhez indirekt tárolóval

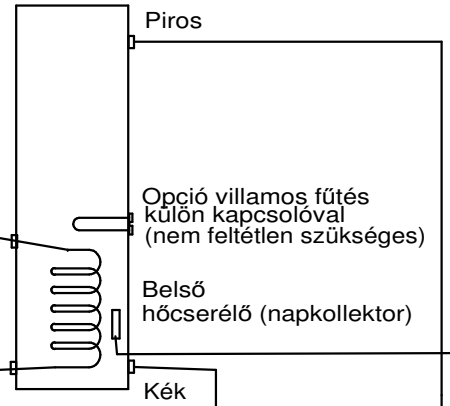

Piros


Opció villamos fűtés
külön kapcsolóval
(nem feltétlen szükséges)

Belső
hőcserélő (napkollektor)

Kék

Csöpögtető
csatornába
vezetve

Zárt tágulási
tartály
8 liter



Nyomás-
mérő
4 bár

Töltőpumpa

Biztonsági szelep
3 bár



Fagyálló kármentő
edény (5L műa. palack)

Hidegvíz betáplálás

Melegvíz hálózat felé

Csővezetékek szigetelve